



PCMflash

Engine Control Unit

SID209

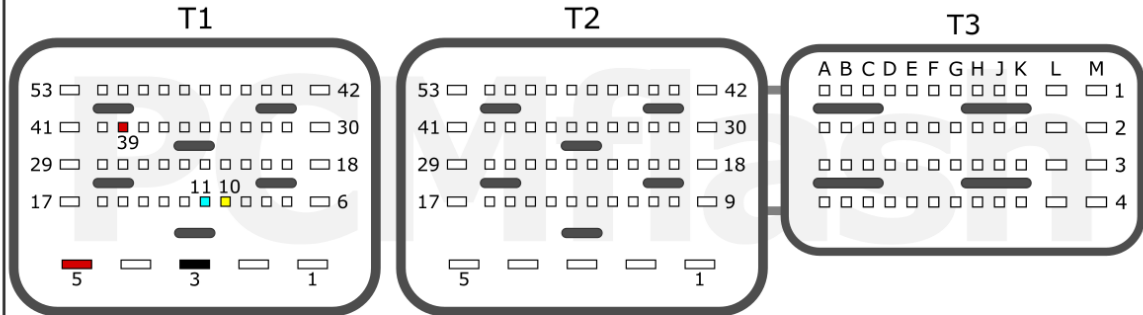

+12V	T1: 5, 39	CAN-L	T1: 11
GND	T1: 3	CAN-H	T1: 10

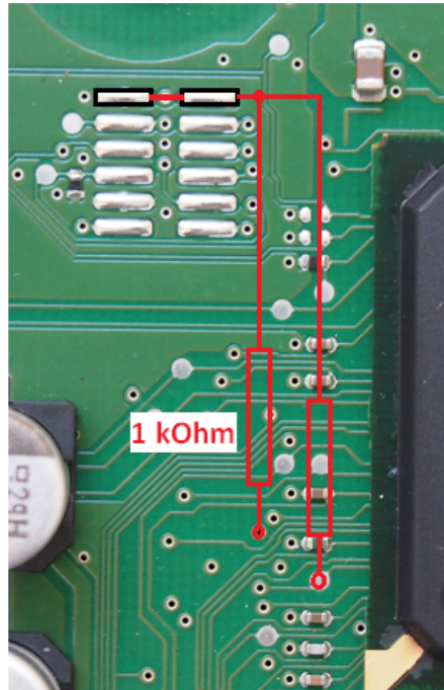

Switching to BSL mode required to Unlock ECU. Solder resistors as shown above /
Для разблокировки ЭБУ переведите его в BSL режим как указано выше.

FORD